

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ ARTА COMPONENT® СЕРИИ НК / НКЛ СТРУЙНОГО ТИПА С РЕВЕРСИВНОЙ ПЕРЕМОТКОЙ ПРОВОЛОКИ-ЭЛЕКТРОДА

Электроэрозионные станки Arta Component
обладают рядом особенностей:



Реверсивная перемотка молибденовой проволоки-электрода

Многократное использование проволоки-электрода
с повышенной износостойкостью



Обработка крупногабаритных деталей



Простота в обслуживании и минимальные затраты

Благодаря упрощенной конструкции обслуживание
сводится к минимальному объему регулярных
процедур



Оснащение базовых осей (X, Y) линейными двигателями (серия НКЛ)



Уникальный механизм подъема-опускания рабочей ванны (серия НКЛ)



Специалисты компании
помогут подобрать
подходящую комплектацию
оборудования, предложат
оптимальные решения для
вашего производства, а также
окажут технологическую
поддержку в течение многих
лет эксплуатации.

ООО «Арта Компонент» (Группа
АРТА) является эксклюзивным
представителем совместного
китайско-российского
производителя - Kuznetsov (Suzhou)
Science and Technology Co., Ltd.
Компания, основанная в особой
экономической зоне Сучжоу в 2019
году, серийно производит электро-
эрозионные проволочно-вырезные
станки серии НК для рынков КНР,
России и ряда других стран.



ОБЩАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	Фото		
			
	Базовый (шаговый привод)	S (сервопривод)	SW / SWP (увеличенный угол)
Максимальная производительность обработки, кв. мм / мин	180	180	180
Класс точности	Средний	Повышенный	Повышенный
Диапазон диаметров проволоки-электрода, мм	0,12–0,25	0,12–0,25	0,12–0,25
Максимальный ток обработки, А	15	15	15
Максимальный наклон проволоки / высота	+/- 3°/80 мм	+/- 3°/80 мм	до +/- 45°/80 мм

1 БАЗОВЫЙ ТИП (ШАГОВЫЙ ПРИВОД)

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАБОТКИ				
Модель	НК 500	НК 600	НК 800	НК 1000
Координатные перемещения X x Y, мм	350x500	450x630	500x800	630x1000
Габариты рабочего стола, мм	800x500	950x650	1200x800	1400x800
Максимальная высота обработки, мм	400		600	800
Грузоподъемность стола	300	400	600	800

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАБОТКИ				
Модель	НК 1200	НК 1400	НК 1600	НК 2000
Координатные перемещения X x Y, мм	800x1200	1000x1400	1200x1600	1200x2000
Габариты рабочего стола, мм	1650x1050	1900x1300	2000x1500	2500x1500
Максимальная высота обработки, мм	800			
Грузоподъемность стола	1000	1500	2000	

2 S ТИП (СЕРВОПРИВОД)

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАБОТКИ						
Модель	НК 400 S	НК 500 S	НК 600 S	НК 800 S	НК 1000 S	НК 1200 S
Координатные перемещения X x Y, мм	300x400	400x500	500x600	600x800	800x1000	800x1200
Габариты рабочего стола, мм	750x600	900x700	1000x800	1200x950	1500x1200	1700x1200
Максимальная высота обработки, мм	300	300	500	600	800	1000
Грузоподъемность стола	300		350	450	500	

3 SW / SWP ТИП (УВЕЛИЧЕННЫЙ УГОЛ ОБРАБОТКИ)


ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАБОТКИ						
Модель	НК 500 SW	НК 600 SW	НК 800 SW	НК 500 SWP	НК 600 SWP	НК 800 SWP
Координатные перемещения X x Y, мм	400x500	500x600	600x800	400x500	500x600	600x800
Габариты рабочего стола, мм	900x700	1000x800	1200x950	900x700	1000x800	1200x950
Максимальная высота обработки, мм	300	350	450	300	350	450
Грузоподъемность стола	400	500	600	400	500	600




СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ НКЛ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип привода осей X, Y	линейный двигатель
Класс точности	прецизионный
Достижимая шероховатость (Ra), мкм	0,6
Координатные перемещения X, Y, Z, мм	400 x 320 x 300
Максимальная высота обработки, мм	300
Конус обработки, °	±15 (±12 на высоте 80 мм)
Габариты рабочего стола, мм	660 x 480
Грузоподъемность стола, кг	500



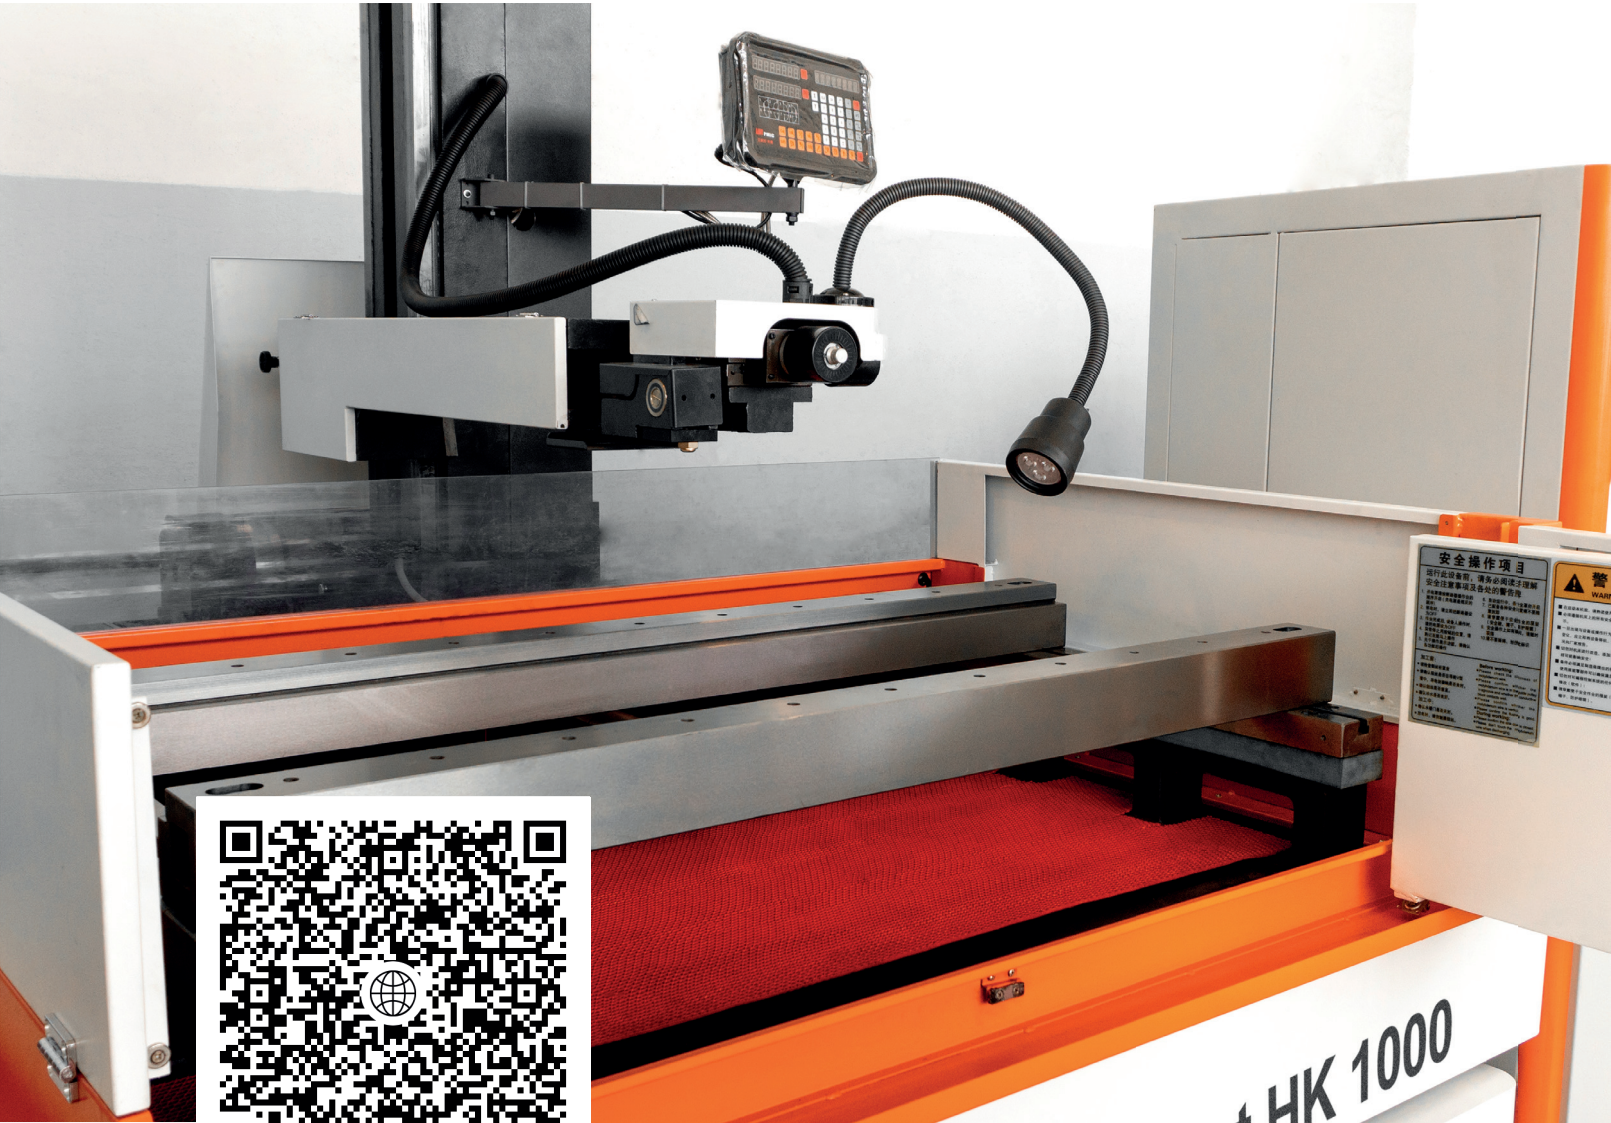

Каталог оборудования

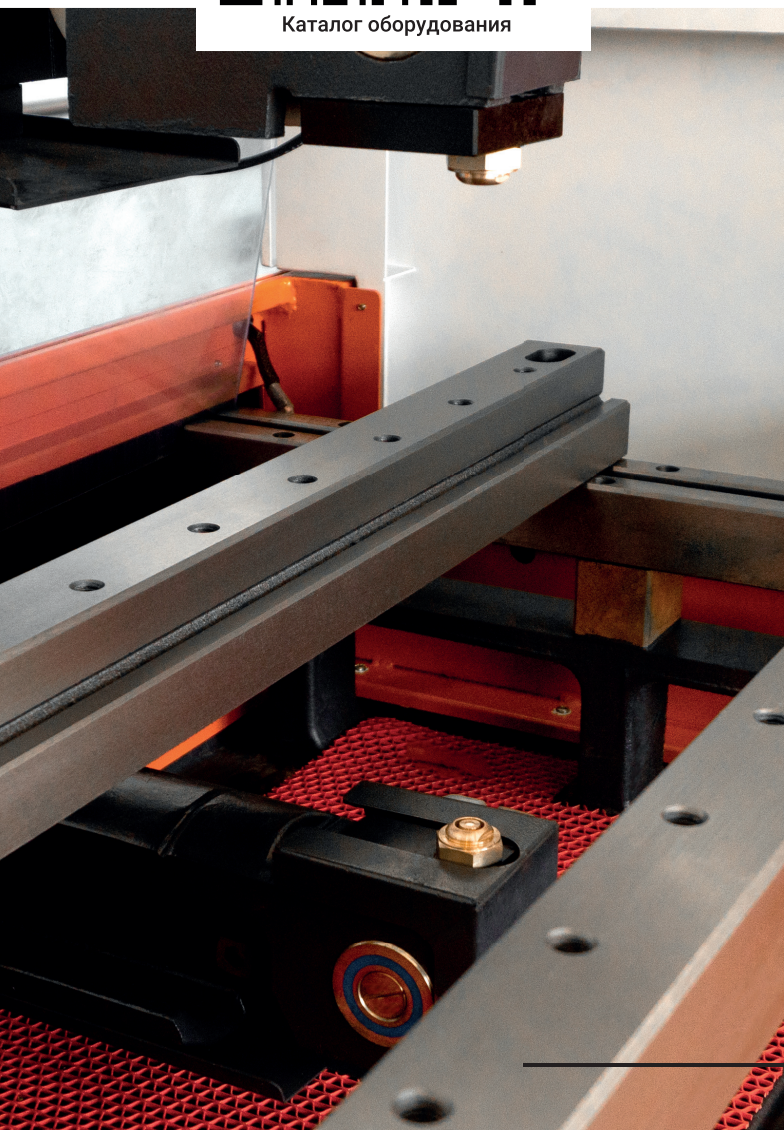

ООО «Арта Компонент» предлагает к поставке под ключ полный спектр производимых моделей оборудования и выполняет весь комплекс сопутствующих услуг:



Обеспечение расходными материалами и запасными частями



Подбор специальной оснастки



Разработка и внедрение специальных технологий обработки



Тестовая обработка до покупки



Гарантийный срок 12 месяцев



Доставка



интернет-магазин artacomp.ru

АРТА КОМПОНЕНТ
компоненты лучших производств



**Интернет-магазин оборудования,
промышленных комплектующих и компонентов**

artacomp.ru

Офис ООО «Арта Компонент»
в городе Фрязино Московской области

141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Дудкина, 7

+7 (495) 995 52 21

+7 (495) 147 35 21

info@artacomp.ru

Группа АРТА
ООО "Арта Компонент"

Электроэрозионные проволочно-вырезные станки **Arta Component®**

Серии НК / HKL

С реверсивной перемоткой электрода,
струйного типа



АРТА КОМПОНЕНТ
компоненты лучших производств